

齿轮减速电机 DC GEAR MOTOR

典型应用: Typical Applications



※自动阀门控制 Automation Valve Control

减速比 Reduction Ratio	26	78	
齿轮箱长度 L	16		

齿轮减速电机



规格 MODEL	电压 VOLTAGE	空载 NO LOAD		负载 AT MXIMU EFFICIENCY					堵转 STALL		
		转速 SPEED	电流 CURRENT	转速 SPEED	电流 CURRENT	转矩 TORQUE		功率 OUTPUT	转矩 TORQUE		电流 CURRENT
	V	r/min	A	r/min	A	mN.m	kg.cm	W	mN.m	kg.cm	A
35B500-26	9.0	160	0.07	110	0.17	0.039	0.405	0.46	0.137	1.4	0.42

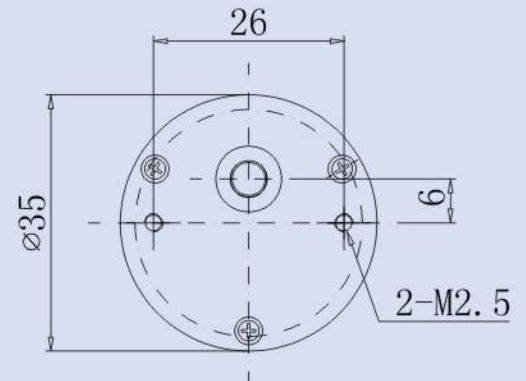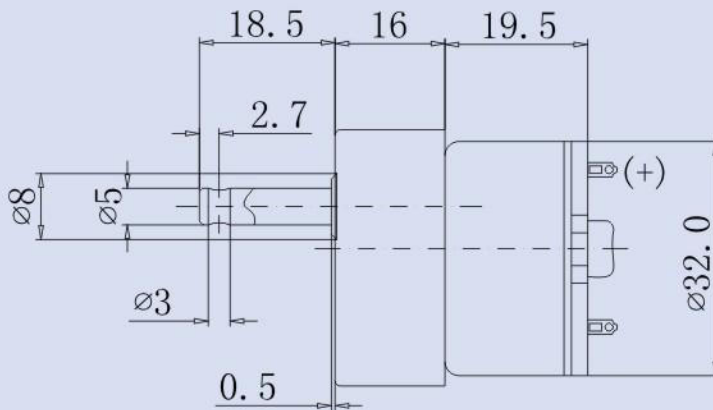

500TB-30

35B500-26-09160

